


... Maßstab für innovative Befestigungstechniken

Feder-, Pass- und Distanzeinheit

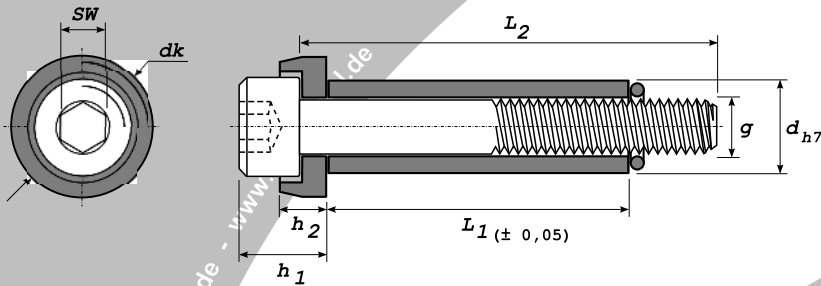

Schraube : 12.9
 U-Scheibe: 1k N/mm²
 Distanzeinheit: 1,2k -1,4K N/mm²
 Toleranz : h7

Lieferumfang

- Zylinderkopfschraube
- U- Scheibe
- Distanzrohr
- O-Ring (vor der Montage entfernen)

d_{h7} [mm]	10		12,5		15		17,5		23	
g [mm]	M 6	Schraubenlänge L_2	M 8	Schraubenlänge L_2	M 10	Schraubenlänge L_2	M 12	Schraubenlänge L_2	M 16	Schraubenlänge L_2
$d_{h7 \max}$ [mm]	10,000				12,500				15,000	
$d_{h7 \min}$ [mm]	9,985		12,482		14,982		17,482		22,979	
dk [mm]	15		19		23		27		34	
h_2 [mm]	6		6,5		7,5		9		11	
$h_1 \text{ ca.}$ [mm]	10		13		15		18		24	
SW [mm]	5		6		8		10		14	
MA [Nm]	13		32		65		120		290	
L_1 [mm]										
15	25	30								
20	25	35	25	35	25	40				
25	25	40	25	40	25	45				
30	25	45	25	45	25	50	10	50		
35	25	50	25	50	25	55	10	60		
40	25	55	25	55	25	60	10	60	5	70
45	25	60	25	60	25	65	10	65	5	75
50	25	65	25	65	25	70	10	70	5	80
55	25	70	25	70	25	75	10	80	5	90
60	25	80	25	80	25	80	10	90	5	90
65	25	80	25	80	25	85	10	90	5	100
70	25	90	25	90	25	90	10	100	5	100
80	25	100	25	100	25	100	10	110	5	110
90	25	110	25	110	25	110	10	120	5	120
100	25	120	25	120	25	120	10	130	5	130
110	25	130	25	130	25	130	10	140	5	140
120			25	140	25	140	5	150	5	150
140			25	160	25	160	5	180	1	180
150					25	170	5	180	1	180
160					25	180	5	200	1	200
180					25	200	5	220	1	210
200					25	220	5	240	1	240
220							5	260	1	250
230									1	260

MA = empfohlenes Anziehdrehmoment

= Verpackungseinheit



Bsp. Bestell-Nr.:

WKN 7379-D

d_{h7} d L_1
 10 - M 6 x 50